

792+E



# Sicherheitsschrank Typ 90 - EN 14470-1 - Untertisch 2 Türen

## ÜBEREINSTIMMUNG


EN 14470-1, EN 1363-1

## ADVANTAGES

- 105-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables

## SONDERN AUCH...

- Thermo-expanding seals of the doors
- Adjustable shelves in height
- Locking system
- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Fixation for earthing
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minute
- Tested and approved according to FM 6050
- Tested and approved with ISO 834 fire heating curve by an European laboratory

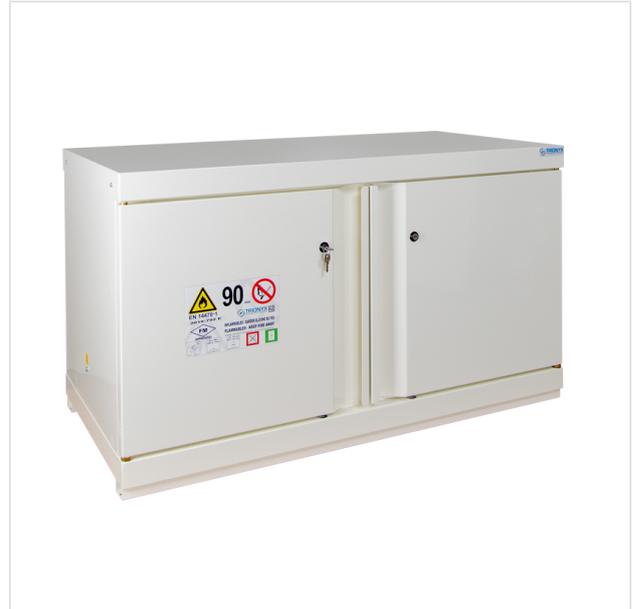

## TECHNISCHE DATEN

Referenz	<b>792+E</b>	Verriegelung der Türen	<b>selbstschließend</b>
Übereinstimmung	<b>EN 14470-1, EN 1363-1</b>	Versandabmessungen HxBxT (mm)	<b>900 x 1200 x 800</b>
Baustoffe der Sicherheitsschränke	<b>Stahl 12/10</b>	Belüftung	<b>zuluftöffnung und abluftöffnung an der Rückseite</b>
Türfarbe	<b>weiß RAL 9010</b>	Durchmesser der Öffnungen (mm)	<b>100</b>
Anzahl der Türen	<b>2</b>	Anzahl der Abteile / Fächer	<b>1</b>
Art der Türen	<b>flügeltüren</b>	Auffangwanne	<b>1</b>
Scharniere	<b>rechts und links</b>	Codenummer	<b>94032080</b>

## COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Filteraufsätze mit filter für organische Dämpfe (Réf : CDF-A)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Anschlüsse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
792+E	630 x 1137 x 570	420 x 1000 x 285	60	1	1	50	213.00