

795+NLI



# Armoire de sécurité 90 min batteries lithium - Haute 2 portes à équiper


## CONFORMITÉ

## AVANTAGES

- Stockage de produits inflammables
- Stockage de batteries lithium-ion
- Construction coupe-feu intérieure vers extérieure EI180
- Résistance 105 min extérieur vers intérieur selon la norme EN14470-1
- Fabrication française - RSE
- Conforme à la norme FM

## MAIS AUSSI...

- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Joints de porte thermodilatants
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Réduction des risques d'incendie et d'explosion
- Résistance éprouvée de 105 minutes

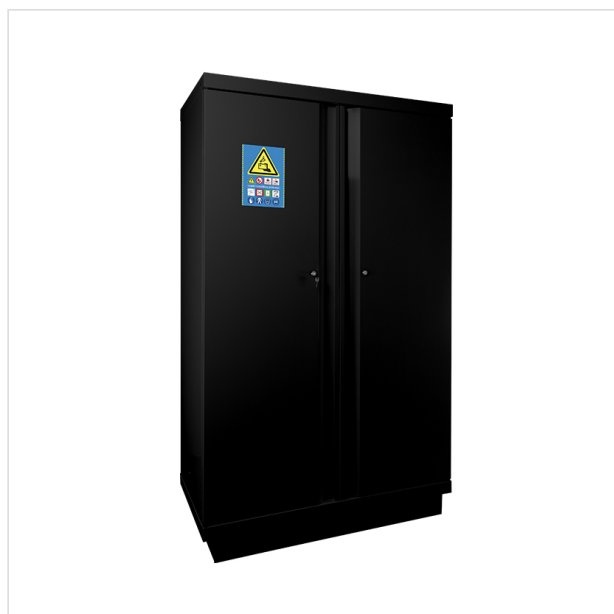

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Référence                 | <b>795+NLI</b>  | Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | <b>2150 x 1200 x 800</b>                 |
| Construction de l'armoire | <b>acier 12/10e et parois intérieures en mélaminé</b> | Ventilation                              | <b>Entrée et sortie d'air en toiture</b> |
| Couleur des portes        | <b>RAL 9005 black</b>                                 | Diamètre de ventilation (mm)             | <b>100</b>                               |
| Nombre de porte(s)        | <b>2</b>  | Manchon de raccordement inclus           | <b>1</b>                                 |
| Type de porte(s)          | <b>battantes</b>                                      | Nombre de compartiment(s)                | <b>1</b>                                 |
| Charnières                | <b>gauche et droite</b>                               | Code douanier                            | <b>94032080</b>                          |
| Fermeture de(s) porte(s)  | <b>automatique</b>                                    |  |  |

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caillebotis pour bac de rétention B235 (Réf : C235)
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Rack de 8 prises électriques pour rechargement des batteries (Réf : PRISELII)
- Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu (Réf : PEXTBALI)
- Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit (Réf : PRISELICC)
- Alarme visuelle & sonore + boîtier de contrôle + détecteur de fumée + extincteur EX200Li + passage de câble (Réf : VIG290)
- Extincteur automatique spécial lithium à ampoule 79° pour armoire 795+Li (Réf : EX200LI)
- Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) (Réf : PRISELIF)
- Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) (Réf : PRISELICH)
- Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) (Réf : PRISELIUK)

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Bac(s) de rétention | Etagère(s) | Charge admissible | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 795+NLI   | 1950 x 1137 x 620                     | 1620 x 1000 x 410                     | 0                        |                     | 0          | 80                | 453.00     |