

Poste de Sécurité Microbiologique largeur 900

CONFORMITÉ


EN 12469

AVANTAGES

- Conforme à la norme EN 12469
- Convient à la manipulation de micro-organismes

MAIS AUSSI...

- Ventilateur peu bruyant
- Haute intensité lumineuse
- Parois blanches pour une luminosité non éblouissante
- Parois lisses, coins arrondis et aucune soudure, permettant un nettoyage et une décontamination faciles
- Remplacement facile des filtres
- Repose-bras ergonomique pour les longues périodes de manipulation
- Compartiment électronique situé en dehors de la zone contaminée
- Alarmes pour : coupure de courant, défaillance du système de contrôle, fenêtre ouverte, vitesse du flux d'air haute et basse, filtres colmatés

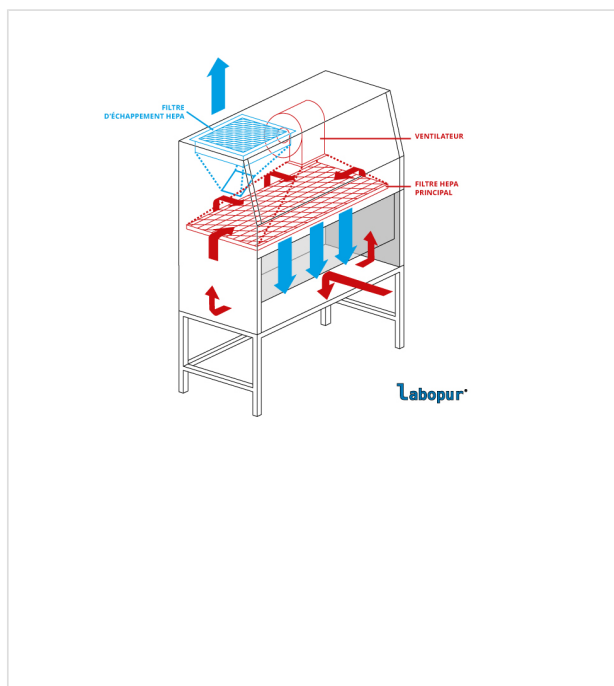

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	PSM9	Compteur horaire	Inclus
Conformité	EN 12469	Tension (volts)	0.99999
Vitesse moyenne d'air en façade (m/s)	0,4	Puissance électrique (watts)	1860
Tension (volts)	220	Code douanier	84146011

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Façade avant avec protection UV pour PSM9 (Réf : FACPSM09)
- Table tubulaire fixe pour FLV09 et PSM9 (Réf : TH09)
- Vanne de gaz (Réf : VANGAZ)
- Vanne de vide (Réf : VANVID)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
PSM9	1390 x 1050 x 790	630 x 885 x 630	144.00