

28234

NFPA
OSHA

Palette de rétention pour 2 fûts (en ligne)

CONFORMITÉ


EPA - SPCC - U - O - UL

AVANTAGES

- Equipement de rétention
- Conforme aux spécifications NFPA et OSHA
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

MAIS AUSSI...

- Haute résistance aux produits chimiques
- Facile à nettoyer
- Construction en polyéthylène recyclé à 100%
- Charge admissible élevée
- Conforme aux spécifications EPA, SPCC, UL Environment, NFPA et OSHA
- Conforme à l'article 10 du 2 février 1998 concernant le stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols

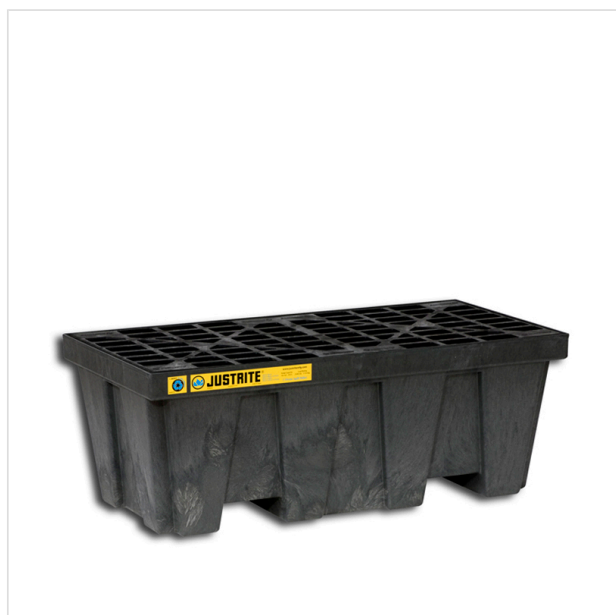

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Conformité**28234**
EPA - SPCC - U - O - UL

Code douanier

94032090

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
28234	457 x 1245 x 635		400		0	0	20.00



TRIONYX
1^{er} FABRICANT FRANÇAIS
Armoires de sécurité pour produits dangereux

138 avenue Henri BARBUSSE 92140 Clamart (France)
Tél. 01 46 45 80 00 - Fax : 01 46 45 85 98
www.trionyx.fr - trionyx[at]trionyx.fr