

795+PJE



Armadio 105 minuti - 3 ripiani - 1 vaschetta - 2 porte gialle

CONFORMITÀ


EN 14470-1, EN 1363-1

ADVANTAGES

- 105 minuti di resistenza al fuoco
- Per prodotti infiammabili

MA ANCHE...

- Guarnizioni termoisolanti per ante
- Chiusura a chiave
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento
- Punto di fissaggio per la messa a terra
- 90-minute fire resistant according to EN 14470-1, and tested until 105 minutes
- Tested and approved according to FM 6050
- Adjustable shelves in height

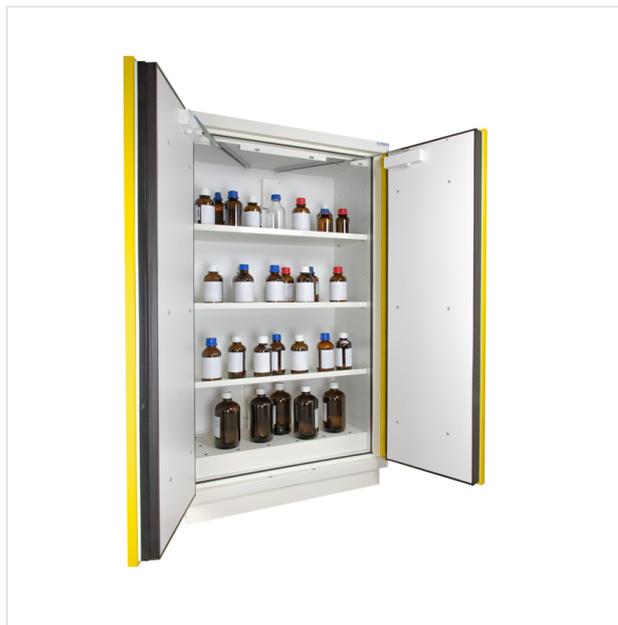

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	795+PJE	Dimensioni di spedizione HxWxD (mm)	2150 x 1200 x 800
Conformità	EN 14470-1, EN 1363-1	Ventilazione	Prese di entrata e di uscita dell'aria sul tetto
Materiale	acciaio 12/10 e pareti interne in melamina	Diametro di ventilazione (mm)	100
Colore porte	giallo	Manicotto di collegamento	1
Numero di porte	2	Numero di compartimenti	1
Tipo porte	porte battenti	Vaschetta di contenimento	1
Cerniere	cerniere a destra e sinistra	Codice HS	94032080
Chiusura porta	chiusura automatica		

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : CDF-A)
- Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione - Ventilazione - Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettoni (Réf : KRC)

OPTIONS

- Vaschetta di ritenzione per armadio 2 porte - L 1135 - P 615 mm (Réf : B235)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : C235)
- Mensola (Réf : E35)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SB148)
- Vaschetta di ritenzione in PVC (Réf : SE148)
- Vaschetta scorrevole per armadio 2 porte - L1135 - P615 mm (Réf : T235)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
795+PJE	1950 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	250	1	3	50	453.00