


Douchette oculaire à fixer au mur - 2 jets

CONFORMITÉ

EN 15154-2

AVANTAGES

- Conforme à la norme ISO 3864
- Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2
- Premier secours en cas de projection chimique

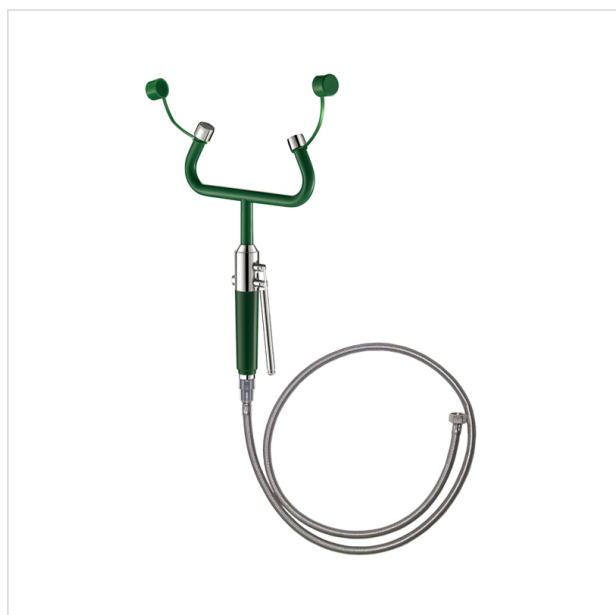

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------------|---------------|-----------------|
| Référence | LV04 | Fixation | manuelle |
| Conformité | EN 15154-2 | Alimentation | murale |
| Dimensions à l'expédition H x L x P (mm) | 170 x 150 x 380 | Code douanier | M 1 / 2" |
| Usage | interieur | | 73242921 |

| Référence | Dimensions extérieures H x L x P (mm) | Dimensions intérieures H x L x P (mm) | Débit du laveur d'yeux (L/mn) | Débit de la douche (L/mn) | Poids (kg) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| LV04 | | | 15 | 0 | 1.00 |